

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI FLESSIBILI E INTUITIVE, PROGETTATE PER OFFRIRE STAMPE DAI COLORI BRILLANTI E SCANSIONI FLUIDE.

Stampanti multifunzione A3 a colori con numerose opzioni di connettività e finitura, ideali per gruppi di lavoro di medie dimensioni.

Serie imageFORCE C3100



AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

Lavora più velocemente grazie all'avvio rapido, alle velocità di stampa di 22/26/30/35/50 ppm, alla scansione fronte/retro ad alta velocità e a un'operatività costante e affidabile. La connettività intelligente e le opzioni di finitura flessibili mantengono fluidi tutti i flussi di lavoro, permettendoti di fare di più con meno sforzo.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia moderna e intuitiva rende ogni operazione semplice e immediata. Le guide passo dopo passo, le anteprime di stampa accurate e il funzionamento silenzioso aiutano tutti a lavorare con sicurezza, comfort e senza interruzioni. La compatibilità con uniFLOW Online e Cloud Connector assicura una connettività cloud ottimale.

SICUREZZA AFFIDABILE E PROATTIVA


Proteggi ogni documento con una sicurezza a 360°, impostazioni basate su AI e autenticazione avanzata. I dati restano protetti, i dispositivi difesi e i team lavorano con la massima tranquillità.

SUPPORTO AGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Consumi energetici ridotti, componenti a lunga durata e dispositivi realizzati responsabilmente con il 30% di plastica riciclata e il 5% di ferro riciclato rendono ogni stampa una scelta più intelligente per la tua azienda e più sostenibile per il pianeta.

Serie imageFORCE C3100

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

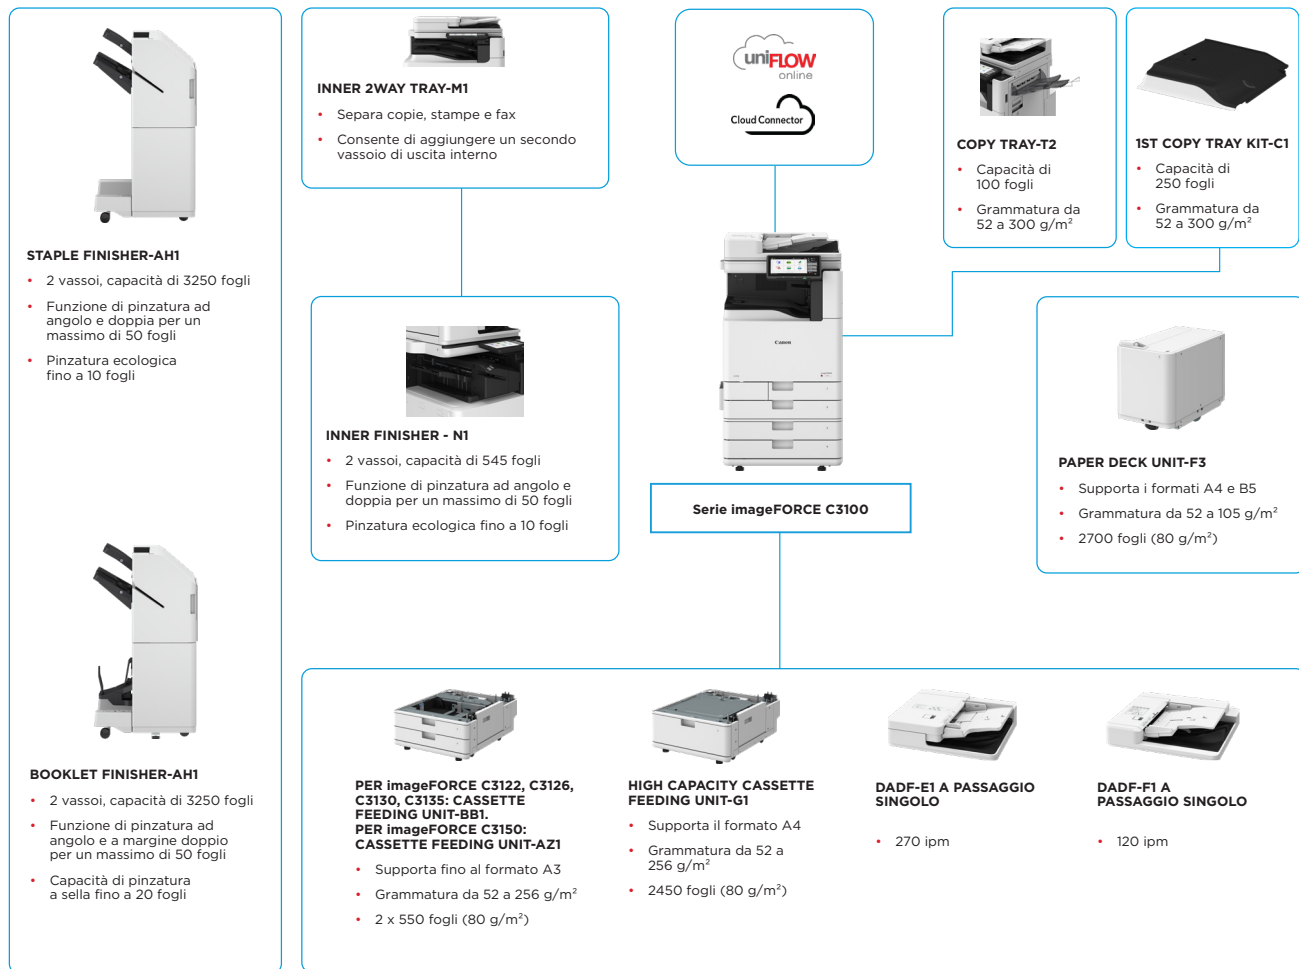

Questa configurazione ha il solo scopo illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione a colori A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual Core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 5 GB
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) ALTRO Standard: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 fogli 1x Vassoio multifunzione da 100 fogli 2x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 6350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-G1 + Paper Deck Unit-F3)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Capacità massima: 3450 fogli (con Staple Finisher-AH1 o Booklet Finisher-AH1 e Copy Tray-T2)
Funzioni di finitura*	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multifunzione: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata*, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, intestata, buste * 257-300 g/m ² richiede Media Adjustment Kit Cassetto superiore: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, intestata, busta Cassetto inferiore: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment A (standard)

Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 100 x 148 a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Feeder Attachment A (standard)
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² (da 60 a 300 g/m ² con Media Adjustment Kit) * I supporti patinati (257-300 g/m ²) richiedono Media Adjustment Kit-A1 Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi Dalla modalità Sleep: 10 secondi
Dimensioni (L x P x A)	Con DADF-E1 a passaggio singolo: 565 x 745 x 897 mm Con DADF-F1 a passaggio singolo: 565 x 745 x 862 mm
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1141 mm (sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1806 x 1141 mm (con DADF-E1/F1 a passaggio singolo + Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)
Peso*	Con DADF-E1 a passaggio singolo: circa 91 kg* Con DADF-F1 a passaggio singolo: circa 84 kg*
* Toner compreso	* Incluso 1st Copy Tray Kit-C1 opzionale

SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (B/N e a colori)	imageFORCE C3150 Solo fronte: fino a 50 ppm (A4), fino a 25 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 50 ppm (A4), fino a 25 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R) imageFORCE C3135: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4), fino a 17 ppm (A3), fino a 17 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 35 ppm (A4), fino a 17 ppm (A3), fino a 17 ppm (A4R) imageFORCE C3130: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) imageFORCE C3126: Solo fronte: fino a 26 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 26 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) imageFORCE C3122: Solo fronte: fino a 22 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 22 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R)
Risoluzione di stampa (dpi)	4800 x 2400
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale e Cloud Connector Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Stampa standard del sistema operativo	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o versioni successive), iOS (15.2 o versioni successive), iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale *2 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistemi operativi	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o versioni successive)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 o versioni successive)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 o versioni successive)* * Dati aggiornati a ottobre 2025

SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (B/N e a colori)	imageFORCE C3150: Solo fronte: fino a 50 ppm (A4, A5R), fino a 25 ppm (A3), fino a 45 ppm (A5, A6R), fino a 22 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 50 ppm (A4), fino a 45 ppm (A5R), fino a 25 ppm (A3), fino a 30 ppm (A4R) imageFORCE C3135: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4), fino a 17 ppm (A3), fino a 17 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 35 ppm (A4), fino a 17 ppm (A3), fino a 17 ppm (A4R) imageFORCE C3130: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 30 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) imageFORCE C3126: Solo fronte: fino a 26 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 26 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) imageFORCE C3122: Solo fronte: fino a 22 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R) Fronte/retro: fino a 22 ppm (A4), fino a 15 ppm (A3), fino a 15 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4, B/N e a colori)	imageFORCE C3150: circa 5,5/7,4 secondi o inferiore imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: circa 6,1/8,4 secondi o inferiore
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione, Rimozione del colore
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: Platen Cover-Y3, DADF-E1 a passaggio singolo* o DADF-F1 a passaggio singolo** (da fronte/retro a fronte/retro [automatica con DADF]) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato ** Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato (opzionale) DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	DADF-E1 a passaggio singolo: fino a 200 fogli DADF-F1 a passaggio singolo: fino a 100 fogli

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C3100

Grammatura supporti alimentatore documenti	DADF-E1 a passaggio singolo: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m ² (B/N, a colori) Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m ² (B/N, a colori) * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m ² DADF-F1 a passaggio singolo: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (B/N, a colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (B/N, a colori)
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm DADF-E1 a passaggio singolo: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-F1 a passaggio singolo: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 48 mm x 85 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm, B/N / colori, A4)	DADF-E1 a passaggio singolo: Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio) DADF-F1 a passaggio singolo: Scansione solo fronte: 80/80 (300 x 300 dpi, invio) Scansione fronte/retro: 120/120 (300 x 300 dpi, invio)
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025* * Dati aggiornati a ottobre 2025
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online)
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail / Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft Exchange Online e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compatto, Ricercabile, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, Crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compatto, Ricercabile), PDF/XPS (Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche, Rimozione del colore

SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Ricezione: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Max 10.000 pagine (2000 lavori) memorizzate
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 11* Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3 * Windows 11 supporta solo SMB Dati aggiornati a ottobre 2025
Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB (con la seguente opzione: max. 480 GB)
Funzioni Advanced Space	Autenticazione per Log-in Advanced Space, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW* (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Autenticazione con Microsoft Entra ID (login con password, login con scheda), Google Workspace (login con password, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accessi) *1 Opzionale

Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW ^{*)} , Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Filigrana di sicurezza ^{*)} Opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Sicurezza del dispositivo	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCD-PP (in attesa di convalida)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione dei certificati digitali e delle chiavi, Certificati SAN, Log di audit, Integrazione con sistemi di audit della sicurezza esterni (SIEM), Registrazione dati delle immagini, Impostazione dei criteri di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A

Consumo energetico	Per imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: Massimo: circa 1500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 702 W^{*1} In stand-by: circa 140 W^{*1} In modalità Sleep: circa 0,5 W^{*2} Per imageFORCE C3150: Massimo: circa 1800 W Copia (scansione continua con DADF): circa 807 W^{*1} In stand-by: circa 136 W^{*1} In modalità Sleep: circa 0,5 W^{*2} ^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata ^{*2} La modalità Sleep da 0,5 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni Consumo tipico di elettricità (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.2 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero, solo fronte) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero/colori, solo fronte): imageFORCE C3150: 49 dB/ 50dB imageFORCE C3135: 47 dB/ 48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/ 47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/ 47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/ 46 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) In stand-by: imageFORCE C3150: 18 db imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135: impercettibile Impercettibile* * Per "impercettibile" si intende che il livello di pressione sonora in ciascuna posizione dell'astante è inferiore al criterio assoluto per il rumore di fondo secondo quanto previsto da ISO 7779
Standard	Blue Angel (in attesa di convalida)

MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	Toner 1007 BK/C/M/Y
Durata toner (resa stimata a una copertura del 5%)	Toner 1007 BK: 36.000 pagine Toner 1007 C/M/Y: 19.000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Applicazione di supporto alla stampa	Canon Print Assistant
Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Feeding Unit-BB1 per imageFORCE C3122 / C3126 / C3130 / C3135 Cassette Feeding Unit-AZ1 per imageFORCE C3150	Capacità carta: 550 x 2 (1100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura carta: da 52 a 256 g/m ²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formati carta: A4 Grammatura carta: da 52 a 256g/m ²
Paper Deck Unit-F3	Capacità carta: 2700 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, preforata, carta intestata Formati carta: A4, B5 Grammatura carta: da 52 a 105 g/m ²
OPZIONI DI STAMPA	
1st Copy Tray Kit-C1	Capacità (con carta da 80 g/m ²): Stampa solo fronte A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: 100 fogli Stampa fronte/retro A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 fogli SRA3, A3, A4R, B4: 100 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ²
Inner 2way Tray-M1	(Richiede 1st Copy Tray Kit-C1) Capacità (con carta da 80 g/m ²) Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli Vassoio inferiore: vedere 1st Copy Tray Kit-C1 Grammatura carta: da 52 a 300 g/m ²
Copy Tray-T2	Capacità (con carta da 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 fogli A3, A4R, B4, B5R: 75 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m ²

Inner Finisher-N1	Capacità vassoio (con carta da 80 g/m ²): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli SRA3, buste: 10 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Opzioni di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità pinzatura: (da 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m ²)
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-N1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-N1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Staple Finisher-AH1	Capacità vassoio (con carta da 80 g/m ²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli Grammatura carta: Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m ² Vassoio inferiore da 52 a 300 g/m ² Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura (da 52 a 90 g/m ²) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²)
Booklet Finisher-AH1	(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AH1) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 set (da 52 a 81,4 g/m ²) (incluso 1 foglio di copertina da 52 fino a 256 g/m ²) Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m ²)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Richiede Staple Finisher-AH1 o Booklet Finisher-AH1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Richiede Staple Finisher-AH1 o Booklet Finisher-AH1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESSORI HARDWARE	
Altro	DADF-E1 a passaggio singolo DADF-F1 a passaggio singolo Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A1 (solo per DADF-F1 a passaggio singolo) Platen Cover-Y3 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Media Adjustment Kit-A1 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Opzione kit di collegamento per Reader-A2
OPZIONI DI SICUREZZA	
Sicurezza dei dati	250 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 MEMORY Mirroring Kit-A2
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori stampa	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN Attachment Kit-C1 Wireless LAN 5GHz License-A1
Accessori fax	Super G3 FAX Board-BR1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ALTRE OPZIONI	
Accessori accessibilità	ADF Access Handle-A1
Cartucce di pinzatura	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1/Z1



Certificazioni e compatibilità

